

Wekker uitzetten

Wekker (🔔):

Als de wekker afloopt, schakelt deze zich of na twee minuten automatisch uit, of kan door het indrukken van een willekeurige knop uitgezet worden, maar blijft geactiveerd (d.w.z. loopt af op de volgende weekdag Maandag – Vrijdag, dan wel Zaterdag/Zondag op dezelfde tijd).

Wekherhaling (Zz):

De wekker loopt af, door indrukken van de knop Zz wordt de wekherhaling geactiveerd, d.w.z. de wekker loopt na 8 minuten opnieuw af (Zz symbool knippert = wekherhaling geactiveerd). Door het indrukken van een willekeurige andere knop kan de wekker uitgezet worden, maar blijft geactiveerd, d.w.z. loopt af op de volgende weekdag Maandag – Vrijdag, dan wel Zaterdag/Zondag op dezelfde tijd.

OF: als U de wekherhaling ingeschakeld heeft, kunt U deze uitzetten voor de wekker nogmaals afloopt door eenmaal de knop Zz in te drukken.

Kalenderweek

De kalenderweek hangt af van de actuele datum. Druk op de knop MODE om in het veld van de weekdagaanwijzing de actuele kalenderweek af te lezen. Druk nogmaals op de knop MODE om terug te keren naar de dagaanwijzing.

Maanfase

De maanfase wordt bepaald door de actuele datum en wordt door de volgende symbolen aangegeven:



Volle maan

Afnemende maan

Nieuwe maan



Nieuwe maan

Wassende maan

Volle maan

Binnentempuuraanwijzing – Keuze tussen °Celsius en °Fahrenheit

Om te kiezen tussen °C en °F houdt U de knop -/TEMP ca. 3 seconden lang ingedrukt. De aanwijzing schakelt om van °C naar °F. Druk de knop -/TEMP nogmaals 3 seconden in om weer om te schakelen van °F naar °C.

De nauwkeurigheid van de binnentemperatuur: +/- 1 °C.

Conformiteitsverklaring:


Krippel-Watches verklaart dat de radiogestuurde wandklok in overeenstemming is met de fundamentele eisen en de overige relevante bepalingen van Richtlijn 89/336/EG.

**Gebruiksaanwijzing**


Leest U a.u.b. de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door alvorens het apparaat te gebruiken, om de eigenschappen en de functiemogelijkheden goed te leren kennen.

Vooraanzicht:


Achteraanzicht:

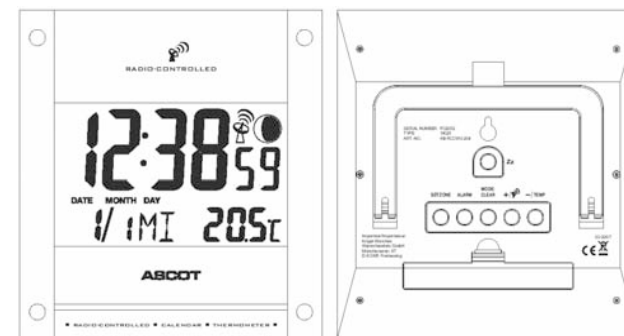

AB9-FW-1A

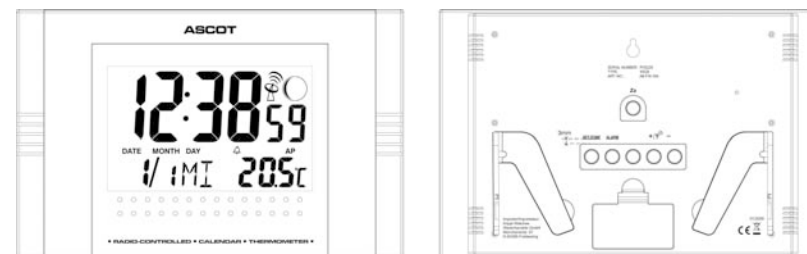

AB9-FW-2A

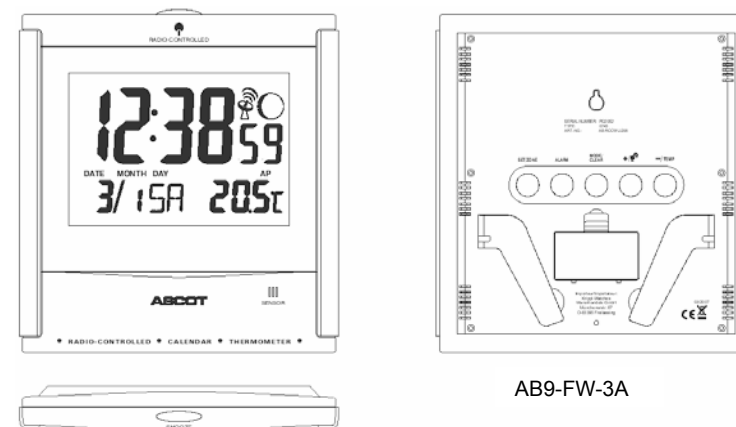

AB9-FW-3A

Funkties:

- * Radiogestuurde klok (uren, minuten, seconden)
- * Datum (maand, dag, weekdag)
- * Weekdagvermelding in 5 verschillende talen (Engels, Nederlands, Frans, Duits, Spaans)
- * Kalenderweken
- * Temperatuuraanwijzing (in °C en °F)
- * Weekdag-alarms: ma-di-wo-do-vr
- * Weekend-alarms: za-zo
- * Toenemend alarmsignaal
- * Wek-herhaling
- * Termijn-alarms
- * Volledig automatische tijdstelling en zomertijd/wintertijd overschakeling
- * 12/24-uurs aanwijzing
- * Tijdzone instelling van de gehele wereld
- * Maanfasen

Inbedrijfstelling

Verwijder het batterijvakdeksel aan de achterzijde. Doe twee 1,5 V AA batterijen (let op de +/- polen) in het batterijvak en sluit het weer.

De temperatuur wordt direct aangegeven, en het radiozendteken begint te knipperen. Dit betekent dat de wandklok probeert het radiosignaal te ontvangen. **LET OP: U kunt nu geen andere instellingen veranderen (de knoppen kunnen niet worden gebruikt)!**



Na ontvangst van het radiosignaal (gekenmerkt door een stabiel radiozendteken) worden de tijd, de datum en de maandfase aangegeven. In het algemeen wordt de kloktijd binnen 4 minuten door het radiosignaal gesynchroniseerd. Mocht dit niet het geval zijn, houd dan de knop +/- ingedrukt tot het radiozendteken begint te knipperen. De wandklok probeert nu opnieuw het radiosignaal te ontvangen.

LET OP: U kunt nu geen andere instellingen veranderen (de knoppen kunnen niet worden gebruikt)! Mocht op de gebruiksplaats geen radio ontvangst mogelijk zijn, dan kunt U de kloktijd ook handmatig instellen (zie "Handmatige instelling van de kwartsklok en de datum").

Montage

De wandklok kan door middel van de uitklapbare standaard aan de rugkant worden neergezet, of met de ophanginrichting aan de rugkant aan een wand bevestigd worden.

Handmatige instelling van de kwartsklok, de tijdzone en de datum

Om de kloktijd in te stellen houdt U de knop SET/ZONE ca. 3 seconden lang ingedrukt, tot 24hr of 12hr begint te knipperen. Druk op de knop +/- of de knop -/TEMP om te kiezen tussen 12-uurs of 24-uurs aanwijzing en bevestig de keuze met de knop SET/ZONE. Nu knippert het jaartal. Druk op de knop +/- of de knop -/TEMP om het jaartal in te stellen en bevestig de keuze met de knop SET/ZONE. Nu knippert de maand. Stel achtereenvolgens de maand, de dag, het uur en de minuten op dezelfde manier in. Na bevestiging van de instelling van de minuten knippert de tijdzone. Druk op de knop +/- of de knop -/TEMP om de gewenste tijdzone (+/- 12 uren) in te stellen en bevestig de keuze met de knop SET/ZONE. Nu knippert de weekdagaanwijzing. Voor de weekdagaanwijzing kunt U de talen (EN) Engels, (GE) Duits, (DU) Nederlands, (FR) Frans of (ES) Spaans kiezen. Druk daartoe weer op de knop +/- of de knop -/TEMP.

Bevestig uw keuze met de knop SET/ZONE, de instelling is nu klaar.

Instelling van de tijdzone-tijd

Voor de instelling van de tijdzone-tijd zie "Handmatige instelling van de kwartsklok en de datum". Als de radiosynchronisatie al is gebeurd, dan wordt die door deze instelling niet beïnvloed.



Om de ingestelde tijdzone-tijd op te roepen, drukt U op de knop SET/ZONE. Om naar de normale weergave terug te keren, drukt U nogmaals op de knop SET/ZONE.

Als er geen tijdzone-tijd is ingesteld, vindt er geen wisseling van de aanwijzing plaats.

Instelling van de taal voor de weekdagaanwijzing

Voor de instelling van de taal van de weekdagaanwijzing zie "Handmatige instelling van de kwartsklok en de datum". Als de radiosynchronisatie al is gebeurd, dan wordt die door deze instelling niet beïnvloed.

Instelling van de wektijd

Om een van de drie wektijden in te stellen houdt U de knop ALARM gedurende ca. 3 seconden ingedrukt.



De wektijd M-F (Maandag – Vrijdag) verschijnt en het uur knippert. Stel het gewenste uur in met de knop +/- of de knop -/TEMP en bevestig uw keuze met de knop ALARM. Nu knipperen de minuten. Stel op dezelfde wijze in met de knop +/- of de knop -/TEMP en bevestig uw keuze met de knop ALARM.



De wektijd S-S (Zaterdag – Zondag) verschijnt en het uur knippert. Stel het gewenste uur in met de knop +/- of de knop -/TEMP en bevestig uw keuze met de knop ALARM. Nu knipperen de minuten. Stel op dezelfde wijze in met de knop +/- of de knop -/TEMP en bevestig uw keuze weer met de knop ALARM.



De wektijd AP (Termijnalarm) verschijnt en het jaar knippert. Stel het gewenste jaar in met de knop +/- of de knop -/TEMP en bevestig uw keuze met de knop ALARM. Nu knippert de maand. Stel op dezelfde wijze in met de knop +/- of de knop -/TEMP en bevestig uw keuze met de knop ALARM. Nu knippert de dag. Stel op dezelfde wijze in met de knop +/- of de knop -/TEMP en bevestig uw keuze met de knop ALARM. Nu knippert het uur. Stel op dezelfde wijze in met de knop +/- of de knop -/TEMP en bevestig uw keuze met de knop ALARM. Nu knipperen de minuten. Stel op dezelfde wijze in met de knop +/- of de knop -/TEMP en bevestig uw keuze voor de laatste keer met de knop ALARM om de datum en de wektijd van het termijalarm vast te leggen. De instelling van de wektijd is hiermee beëindigd.

Wekker of wekherhaling activeren/deactiveren:

Om een van de drie wektijden te activeren of te deactiveren drukt U op de knop ALARM, de wektijd M-F (Maandag – Vrijdag) verschijnt. Druk op de knop MODE om de wekker (☞) of desgewenst de wekherhaling (Zz) voor deze wektijd te activeren of te deactiveren (het symbool verschijnt/verdwijnt). Druk op de knop ALARM om uw keuze te bevestigen. De wektijd S-S (Zaterdag – Zondag) verschijnt.

Druk weer op de knop MODE om de wekker (☞) of desgewenst de wekherhaling (Zz) voor deze wektijd te activeren of te deactiveren (het symbool verschijnt/verdwijnt). Druk op de knop ALARM om uw keuze te bevestigen. De wektijd AP (Termijnalarm) verschijnt. Druk op de knop MODE om de wekker (☞) voor het termijalarm te activeren of te deactiveren (het symbool verschijnt/verdwijnt). Het termijalarm is een eenmalige wekker.

Aanwijzing van de wektijd

De wektijd M-F (Maandag – Vrijdag), de wektijd S-S (Zaterdag – Zondag) en het termijalarm worden door drukken op de knop ALARM getoond: eenmaal drukken om de wektijd M-F te tonen, tweemaal drukken om de wektijd S-S te tonen, driemaal drukken voor het termijalarm en viermaal drukken om terug te keren tot de normale weergave, of enige seconden wachten tot de normale weergave terugkeert.

OF: Druk op de knop -/TEMP om de thans actuele wektijd te zien. Als de actuele datum een Maandag – Vrijdag is, dan wordt de wektijd M-F aangegeven, als de actuele datum een Zaterdag – Zondag is, dan wordt de wektijd S-S aangegeven. Druk nogmaals op de knop -/TEMP om terug te keren naar de normale weergave. Het termijalarm kan op deze manier niet worden getoond.